

# FUTURISTIC - BC201

## TRAKTÖRLER İÇİN GÖSTERGE PANELİ



- ✓ Yerli Tasarım Yerli Üretim.
- ✓ **Yarı programlanabilir tam dijital gösterge paneli.**
- ✓ **Mekanik parça yoktur.** Sağ ve sol butonlar dokunmatiktir ve kullanım ömürleri sınırsızdır.
- ✓ **Bilgisayar üzerinden programlanabilir.** Yapılandırma ayarları bilgisayar yazılımı ile yüklenebilir.
- ✓ Tüm yakıt sensörleri, motor ve ortam sıcaklık sensörleri ile uyumlu . **Sensör parametreleri bilgisayar yazılımı ile yüklenebilir.**
- ✓ Kontak kapalı olduğu durumlarda çektiği akım sadece **0.0003A'dir.**
- ✓ 16 adet serigrafide, 13 adet LCD'de olmak üzere toplam **29 adet** ikaz bulunur .
- ✓ **Göz konforu için gece-gündüz otomatik ışık şiddeti ayarlama özelliği vardır.**
- ✓ LCD üzerinde hız, PTO devri, motor devri, ortam sıcaklığı, saat, yakıt seviyesi, motor sıcaklığı, PTO modları, toplam yol, trip yol, toplam motor saati, trip motor saati ve motor arıza kodları (CAN'li versiyonlarda) gösterilebilir.
- ✓ İsteğe bağlı olarak maksimum 27 dijital giriş, 3 analog giriş, 2 frekans girişi ve 2 adet çıkışa kadar üretilebilir.
- ✓ **CAN-BUS protokolüne uygundur.**
- ✓ **Buzzer and RTC** fonsiyonları bulunmaktadır.
- ✓ **IP66 koruma sertifikasına sahiptir .**
- ✓ 4 adet paslanmaz yay ve kolay kilitlenebilir konnektör sayesinde cihaza ek güvenlik sağlanmış olur.
- ✓ **Vidaya ihtiyaç duyulmadan hızlı montaj kolaylığı sağlar.**
- ✓ Dahili iç ısıtıcı sayesinde düşük sıcaklıklarda çalışır.
- ✓ **Firma logonuz ürün üzerine basılabilir ve tüm ikaz renkleri özelleştirilebilir.**



**BESTAŞ ELEKTRONİK – OPTİK SAN. ve TİC. A.Ş.**

Maltepe İstanbul

Tel: 0216 427 10 20 (Pbx) Faks: 0216 427 11 40

www.bestas.com.tr



bestas@bestas.com.tr

# FUTURISTIC - BC201

## TRAKTÖRLER İÇİN GÖSTERGE PANELİ



Çalışma Voltajı	9V-16V DC
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +70°C
IP sınıfı	IP66 (Ön Taraftan)
Titreşim Direnci	5g (16-50 Hz / 0.5mm)
Elektromanyetik Test	ECE R 10
Bekleme Akımı Tüketimi	~0.3mA
Ekran Tipi	Custom LCD
Maksimum Dijital Giriş	27 pcs (Alternatör girişi 320 mA uyarıma akımına sahiptir)
Maksimum Analog Giriş	3 adet
Maksimum Frekans Girişi	2 adet
Maksimum Çıkış	2 adet
Toplam İkaz	29 adet
Konnektör	AMP 929053-1
Boyutlar	256 x 140 x 44 mm
Materyal	UV ışığına dayanıklı PC + ABS
Kurulum	Easy Installation via 4 Springs

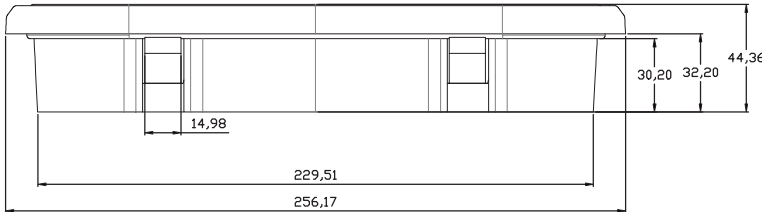

**BESTAŞ ELEKTRONİK – OPTİK SAN. ve TİC. A.Ş.**

Maltepe İstanbul

Tel: 0216 427 10 20 (Pbx) Faks: 0216 427 11 40

www.bestas.com.tr

bestas@bestas.com.tr